



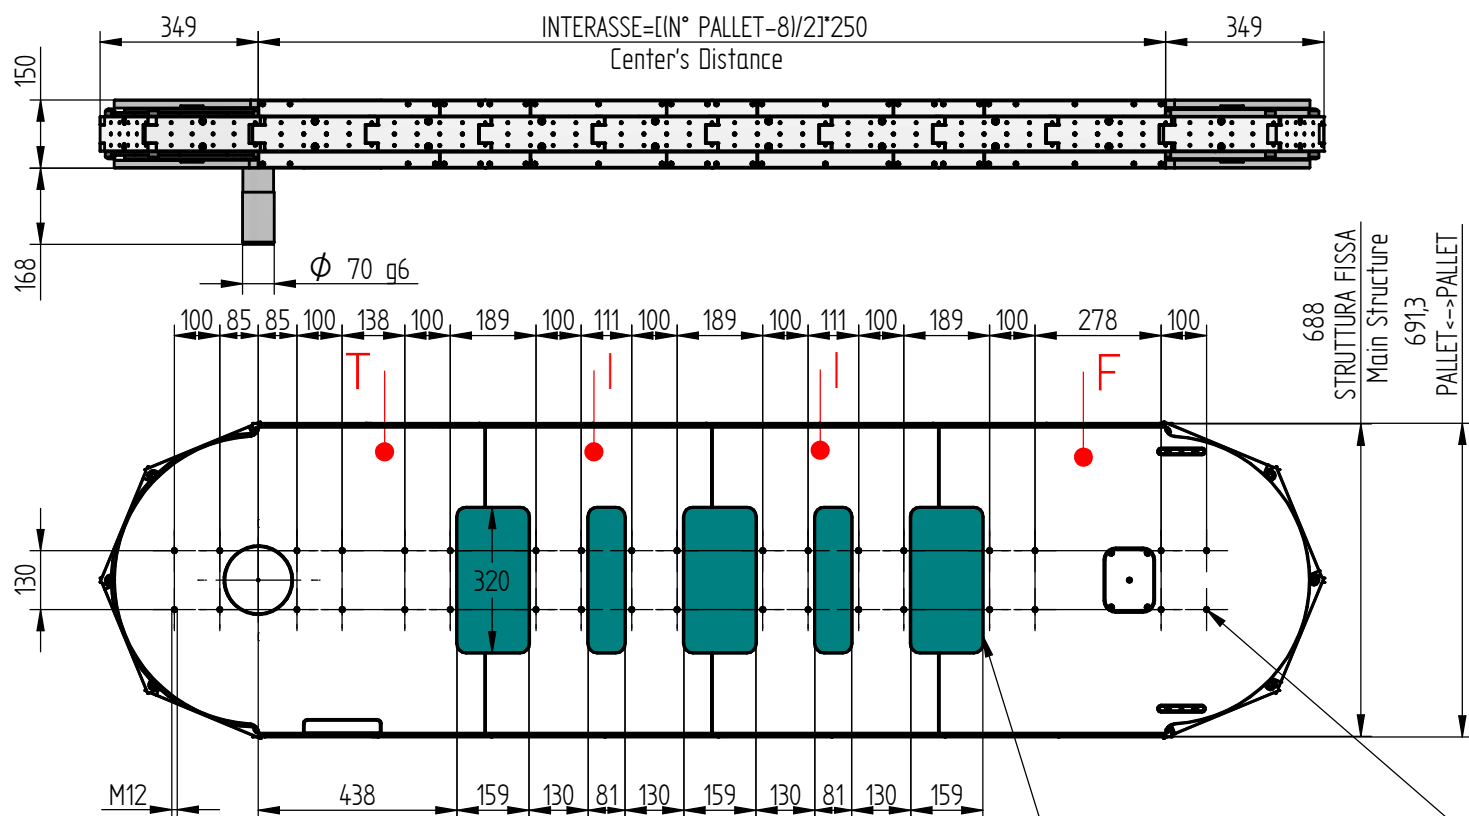

Possibili scarichi passanti delle dimensioni massime indicate o all'interno della zona contrassegnata.
 Il prodotto STD viene fornito senza alcuno scarico.
 (Possible through holes of the indicated maximum dimensions or within the marked area.
 The STD product is supplied without any through holes.)

I Fori M12 si trovano su entrambi i lati e sono utilizzabili per il fissaggio del Nastro Trasportatore CB250
 (The M12 holes are located on both sides and are usable to fix the CB250 Conveyor Belt)

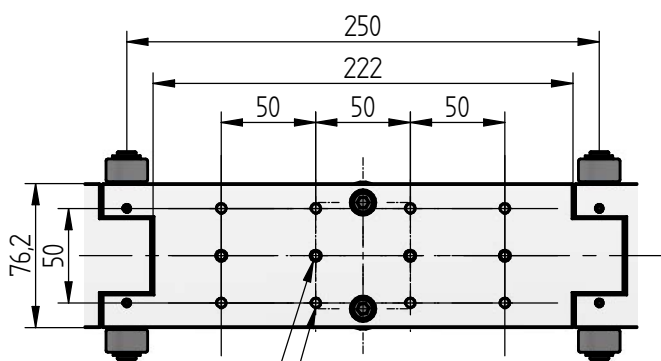

N°4 FORI $\phi 6H7$
 N°4 Holes $\phi 6H7$
 N°8 FORI M6
 N°8 Holes M6

N : Numero pallet tratto lineare (Number of Pallet on Linear Side)
T : Modulo di Testa (Head Module)
F : Modulo di Fondo (Rear Head Module)
I : Modulo Centrale (Central Module)

N° Pallet	CODICE (Code)	DESCRIZIONE (Description)	COMPOSIZIONE MODULI (Modules Composition)	INTERASSE (Inch)-(mm) (Center's Distance)		N
16	90048	CB250_1000	T+F	39,37	1000	4+4
20	90049	CB200_1500	T+I+F	59,06	1500	6+6
24	90050	CB250_2000	T+(2*I)+F	78,74	2000	8+8
28	90051	CB200_2500	T+(3*I)+F	98,43	2500	10+10
32	90052	CB250_3000	T+(4*I)+F	118,11	3000	12+12
36	90053	CB200_3500	T+(5*I)+F	137,80	3500	14+14
40	90054	CB250_4000	T+(6*I)+F	157,48	4000	16+16
44	90055	CB200_4500	T+(7*I)+F	177,17	4500	18+18
48	90056	CB250_5000	T+(8*I)+F	196,85	5000	20+20
52	90057	CB200_5500	T+(9*I)+F	216,54	5500	22+22
56	90058	CB250_6000	T+(10*I)+F	236,22	6000	24+24
60	90059	CB250_6500	T+11*I)+F	255,91	6500	26+26
64	90060	CB250_7000	T+(12*I)+F	275,59	7000	28+28

PASSO TRASPORTATORE MECCANICO (Inch)-(mm) (Mechanical Pitch Belt)		
Stops	Pitch [Inch]	Pitch [mm]
8	9,84	250
4	19,69	500
2	39,37	1000
DIMENSIONI MODULI (Inch)-(mm)		
	[Inch]	[mm]
T+F	39,37	1000
I	19,69	500